

LV-PL035

LED policijska rotacijska svjetiljka



PL035

2W-6W



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	PL035
Materijal kućišta	Polikarbonat (*)
Materijal protektora	Polikarbonat (*)
Radna temperatura	-20°C do +50°C
Stepen mehaničke zaštite	IP67
Otpornost na udar	IK10
LED boje	Bijela, Plava, Crvena, Zelena, Amber
Boja leće	Prozirna, Plava, Crvena, Zelena, Amber
Montaža	123cm (114cm, 145cm, 167cm opcionalno)

(*) Prozirni UV stabilni polikarbonat

ZVUČNE KARAKTERISTIKE

Zvučnik	Neodimijum magneti N35 ili N42
Jačina sirene	126dB
Snaga sirene	100WRMS (8Ω ili 11Ω opcionalno)
Snaga razglasa	50WRMS
Raspon frekvencija	300Hz - 3.400Hz , maksimum ±3dB




KS-035
Kontroler sirene i razglasa

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE


Broj LED dioda	24 / 48
Snaga LED dioda	2W - 6W
Nominalni napon	12VDC i 24VDC
Faktor snage	≥0.95

TEHNIČKI CRTEŽ

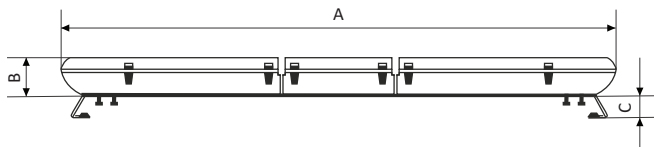

Opcija 1	A = 1140,00 mm	B = 104,00 mm	C = 68,00 mm
Opcija 2	A = 1230,00 mm	B = 104,00 mm	C = 68,00 mm
Opcija 3	A = 1450,00 mm	B = 104,00 mm	C = 68,00 mm
Opcija 4	A = 1670,00 mm	B = 104,00 mm	C = 68,00 mm


OPIS DALJINSKOG UREĐAJA

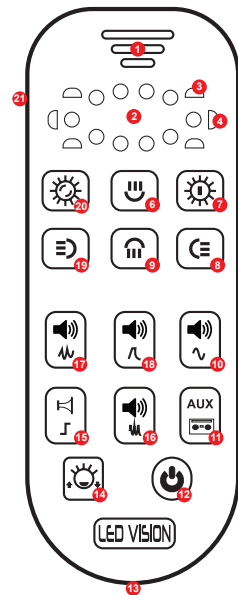

1. Dinamičko upravljanje daljinskim upravljačem
2. Treptajući simulator
3. Simulator prednjih i zadnjih bljeskalica
4. Simulator bočnih bljeskalica
5. Potenciometar za jačinu zvuka
6. Uključivanje/isključivanje prednjih bljeskalica
7. Uključivanje/isključivanje treptućeg moda
8. Uključivanje/isključivanje desnih bljeskalica
9. Uključivanje/isključivanje zadnjih bljeskalica
10. Uključivanje/isključivanje sirene
11. Uključivanje/isključivanje vanjskog ulaza zvuka (AUX)
12. Uključivanje/isključivanje kompletnog sistema
13. Prikjučak za kontrolnu jedinicu
14. Podešavanje nivoa osvijetljenja bljeskalica
15. Tipka za sirenu "HORN"
16. Tipka za uključivanje/isključivanje sirene PHASER (ili HI-LO)
17. Tipka za uključivanje/isključivanje YELP sirene
18. Tipka za uključivanje/isključivanje MANUAL moda sirene
19. Uključivanje/isključivanje lijevih bljeskalica
20. Tipka za promjenu načina rada treperenja bljeskalica
21. Tipka za uključivanje/isključivanje mikrofona

DIJAGRAM SPAJANJA I SPECIFIKACIJA KABLOVA

Priključak kablova

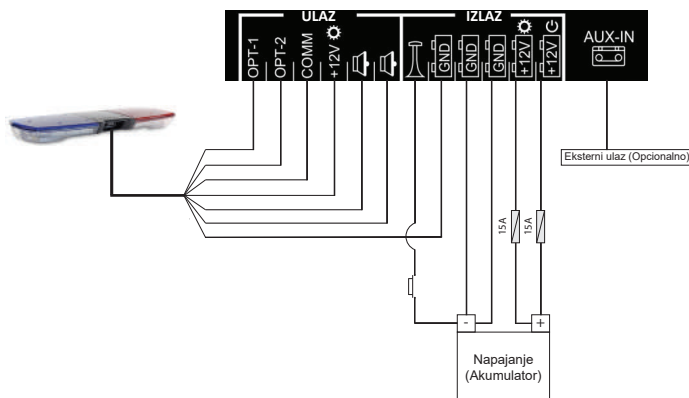

Specifikacija kablova

